

Podkopové lopaty pre mini a midi rýpadlá

typové označenie: **KM0, KM1, KM2, KM3, KM35, KM4, KM5**

Kategória lopát pre všeobecné použitie, osadzovaná na mini a midi rýpadlá o celkovej pohotovostnej hmotnosti do 12 ton. Vyrábajú sa v prevedení ako **SD (Standard Duty)** a **HD (Heavy Duty)**.



podkopová lopata KM1 v prevedení SD

Lopaty SD sa používajú na výkop a naberanie jemného až stredného materiálu ako hlina, zemina a pod. Znakom je oterový predný brit a spevné bočné hrany

KM0	rýpadlá do hmotnosti 2 ton						
Šírka (mm)	200	300	400	500	600	700	800
Objem (m ³)	0.015	0.024	0.035	0.046	0.057	0.067	0.078

KM1	rýpadlá o hmotnosti 2 - 2,6 ton						
Šírka (mm)	200	300	400	500	600	700	800
Objem (m ³)	0.02	0.03	0.05	0.06	0.08	0.09	0.11

KM2	rýpadlá o hmotnosti 2,6 - 3,6 ton						
Šírka (mm)	300	400	500	600	700	800	900
Objem (m ³)	0.05	0.08	0.10	0.12	0.15	0.17	0.19


KM3	rýpadlá o hmotnosti 3,5 - 6 ton						
Šírka (mm)	300	400	500	600	700	800	900
Objem (m ³)	0.06	0.09	0.11	0.14	0.17	0.20	0.23

KM35	rýpadlá o hmotnosti 6 - 9 ton						
Šírka (mm)	300	400	500	600	700	800	900
Objem (m ³)	0.08	0.12	0.16	0.19	0.23	0.27	0.31

KM4	rýpadlá o hmotnosti 8,5 - 10 ton							
Šírka (mm)	300	400	500	600	700	800	900	1000
Objem (m ³)	0.10	0.15	0.20	0.25	0.31	0.36	0.42	0.48

KM5	rýpadlá o hmotnosti 10 - 12 ton									
Šírka (mm)	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
Objem (m ³)	0.18	0.24	0.30	0.36	0.43	0.50	0.56	0.63	0.66	0.76

podkopová lopata KM3 v prevedení SD
s uchytением pre rýchlopínač Lehnhoff

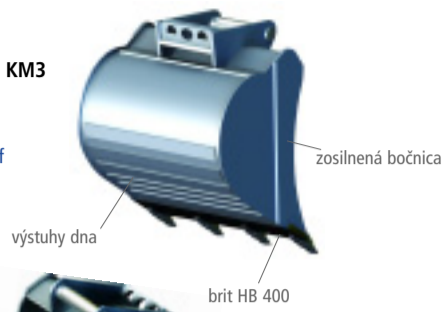

podkopová lopata KM35
Podkopová lopata určená pre rýpadlonakladače



podkopová lopata KM5 v prevedení HD

Lopaty HD sa používajú na výkop a naberanie kompaktného materiálu so stredne až vysokými rozpojovacími silami. Všetky pracovné plochy sú oteruvzdorné




prevedenie s uchytением pre rýchlopínač Verachtert CW


Podkopové lopaty pre hydraulické rýpadlá

typové označenie: **KM55, KM6, KM65, KM7, KM75, KM8**

Kategória lopát osadzovaná na hydraulické rýpadlá o celkovej pohotovostnej hmotnosti stroja do 46 ton. Vyrábajú sa v prevedení ako **HD (Heavy duty)** a **Skalná (Rock)**.

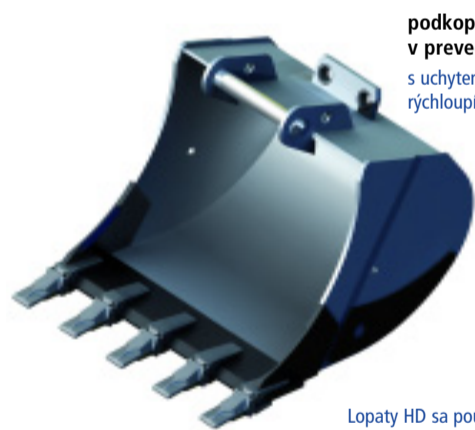

podkopová lopata KM55 v prevedení HD
s uchytением pre rýchlopínač Lehnhoff

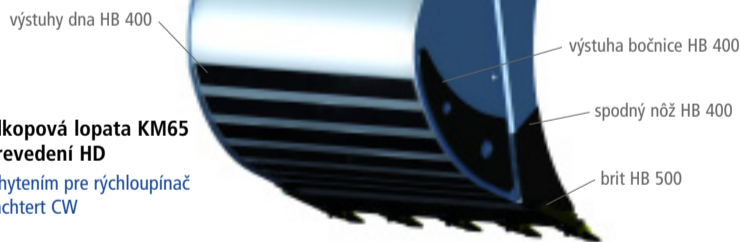


podkopová lopata KM65 v prevedení HD
s uchytением pre rýchlopínač Verachtert CW

Lopaty HD sa používajú na výkop a naberanie kompaktného materiálu so stredne až vysokými rozpojovacími silami. Všetky pracovné plochy sú oteruvzdorné

podkopová lopata KM75 v prevedení ROCK

Skalné lopaty sa používajú pre práce s najvyššími rozpojovacími silami, napr. v lomoch, pri búracích prácach

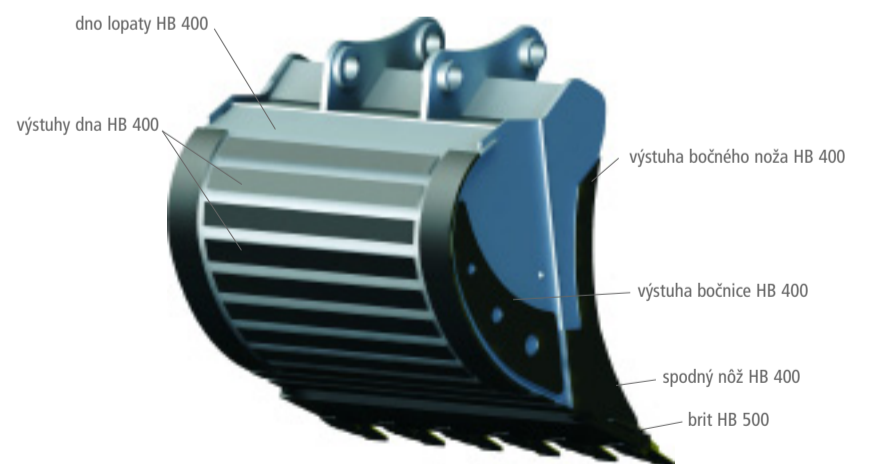

KM55	rýpadlá o hmotnosti 12-15 ton									
Šírka (mm)	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
Objem (m ³)	0.19	0.26	0.32	0.40	0.47	0.54	0.61	0.69	0.76	0.83

KM6	rýpadlá o hmotnosti 15-19 ton									
Šírka (mm)	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
Objem (m ³)	0.30	0.38	0.47	0.55	0.64	0.73	0.81	0.90	0.99	1.08

KM65	rýpadlá o hmotnosti 19-23 ton									
Šírka (mm)	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Objem (m ³)	0.44	0.53	0.63	0.73	0.84	0.94	1.04	1.15	1.25	1.35

KM7	rýpadlá o hmotnosti 22-29 ton										
Šírka (mm)	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
Objem (m ³)	0.49	0.60	0.71	0.83	0.94	1.06	1.18	1.30	1.41	1.53	1.65

KM75	rýpadlá o hmotnosti 28-38 ton										
Šírka (mm)	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Objem (m ³)	0.73	0.90	1.11	1.25	1.39	1.53	1.68	1.82	1.97	2.11	2.25

KM8	rýpadlá o hmotnosti 38-46 ton										
Šírka (mm)	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Objem (m ³)	0.97	1.12	1.27	1.44	1.60	1.77	1.94	2.11	2.27	2.44	2.61