




Schwenkbare Böschungslöffel

Typenbezeichnung : KB0 - KB35 , GM2 - GM8

Schwenkbare Böschungsschaufeln, montiert an Bagger mit einem Leergewicht von 1-33 t. Sie werden in einer Ausführung als **HD (Heavy Duty)** hergestellt, mit den verstärkten Seitenwänden und Mittelverstärkung.

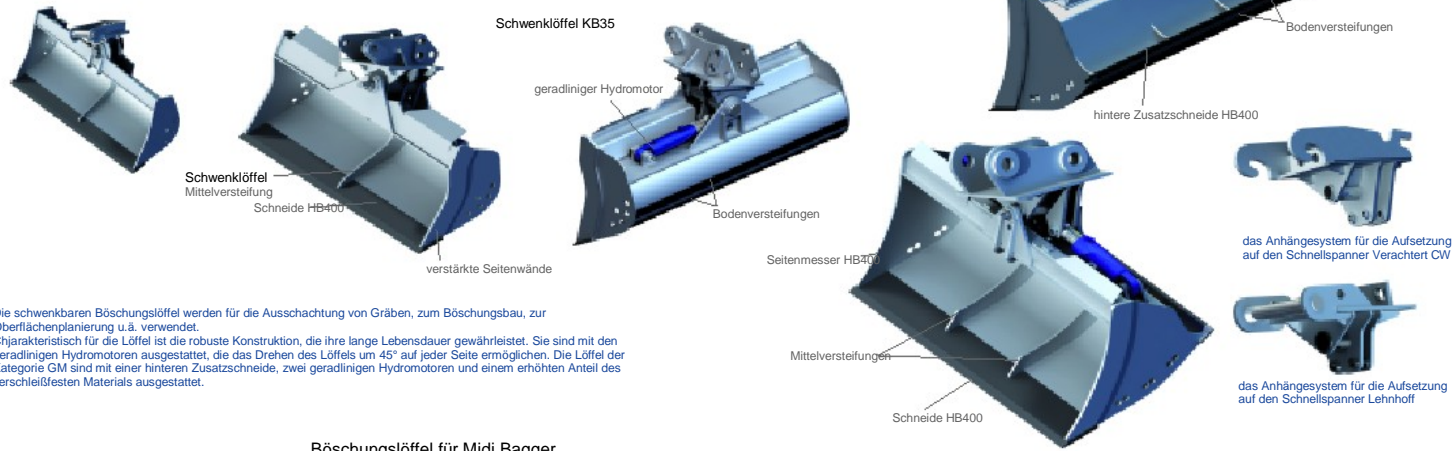

Die schwenkbaren Böschungslöffel werden für die Ausschachtung von Gräben, zum Böschungsbau, zur Oberflächenplanung u.ä. verwendet. Charakteristisch für die Löffel ist die robuste Konstruktion, die ihre lange Lebensdauer gewährleistet. Sie sind mit den geradlinigen Hydromotoren ausgestattet, die das Drehen des Löffels um 45° auf jeder Seite ermöglichen. Die Löffel der Kategorie GM sind mit einer hinteren Zusatzschneide, zwei geradlinigen Hydromotoren und einem erhöhten Anteil des verschleißfesten Materials ausgestattet.

Böschungslöffel für Mini Bagger

Bagger-gewicht (t)	Löffeltyp	Breite (mm)	Volumen (m³)
1 - 1,8	KB0	1000	0.06
		1100	0.07
		1000	0.09
1,8 - 2,9	KB1	1100	0.10
		1200	0.11
		1000	0.10
2,9 - 4	KB2	1200	0.12
		1400	0.14
		1000	0.12
4-6	KB3	1200	0.14
		1400	0.17

Böschungslöffel für Midi Bagger und Bagger-Lader

Bagger-gewicht (t)	Löffeltyp	Breite (mm)	Volumen (m³)
Bagger-Lader	KB35	1200	0.18
		1400	0.19
		1500	0.20
		1400	0.20
6-9	GM2	1600	0.22
		1600	0.28
		1800	0.31
9 - 12	GM3	2000	0.35

Böschungslöffel für hydraulische Bagger

Bagger-gewicht (t)	Löffeltyp	Breite (mm)	Volumen (m³)
12 - 14	GM4	1800	0.45
		2000	0.50
		1800	0.55
		2000	0.60
14 - 19	GM5	2200	0.65
		2000	0.80
		2200	0.95
19 - 22	GM6	2400	1.10

Bagger-gewicht (t)	Löffeltyp	Breite (mm)	Volumen (m³)
22-28	GM7	2000	1.10
		2200	1.20
		2400	1.30
28-33	GM8	2100	1.25
		2200	1.31
		2400	1.44

