

Pevné svahovacie lopaty

typové označenie: DC0 - DC40

Pevné svahovacie lopaty osadzované na rýpadla o pohotovostnej hmotnosti do 46 ton.

Vyrábajú sa v prevedení ako **HD (Heavy Duty)**.



svahovacia lopata DC1




svahovacia lopata DC4

s uchytением pre rýchloupínač Lehnhoff




výstupy dna

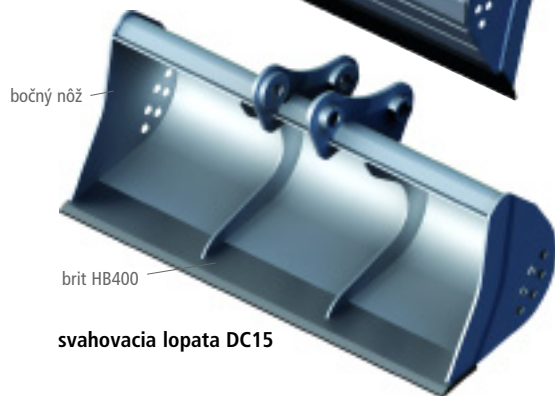

bočný nôž

brit HB400

svahovacia lopata DC15

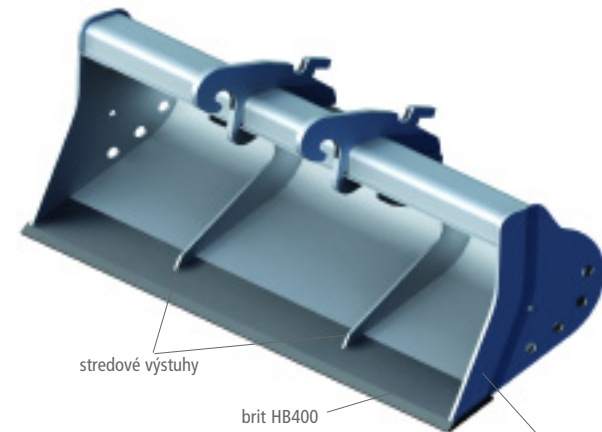

stredové výstupy

brit HB400

bočný nôž HB400

svahovacia lopata DC25

s uchytением pre rýchloupínač Verachtert CW

Pevné svahovacie lopaty sa používajú na hĺbenie priekop, budovanie svahov, zarovnávanie povrchu a pod. Znakom lopát je robustná konštrukcia so zosilnenými bočnicami, stredovou výstuhou a spevneným dnom, ktorá zabezpečuje ich dlhú životnosť.

Svahovacie lopaty pre mini rýpadlá

hmotnosť rýpadla (t)	typ lopaty	šírka (mm)	objem (m ³)
-1,6	DC0	1000	0.06
		1100	0.07
		1000	0.09
1,6 - 2,6	DC1	1100	0.10
		1200	0.11
2,6 - 3,6	DC2	1000	0.10
		1200	0.12
		1400	0.14
3,5 - 6	DC3	1000	0.12
		1200	0.14
		1400	0.17

Svahovacie lopaty pre midi rýpadlá a rýpadlo-nakladače

hmotnosť rýpadla (t)	typ lopaty	šírka (mm)	objem (m ³)
6 - 9	DC4	1400	0.25
		1500	0.27
		1600	0.29
9 - 12	DC5	1500	0.30
		1600	0.34
		1800	0.38

Svahovacie lopaty pre hydraulické rýpadlá

hmotnosť rýpadla (t)	typ lopaty	šírka (mm)	objem (m ³)
12 - 15	DC15	1600	0.41
		1800	0.46
		2000	0.51
15 - 19	DC20	1800	0.58
		2000	0.65
		2200	0.72
19 - 23	DC25	2000	0.78
		2200	0.86
		2400	0.95
22-29	DC30	2000	0.95
		2200	1.05
		2400	1.15
28-38	DC35	2000	1.15
		2200	1.27
		2400	1.39
38-46	DC40	2000	1.42
		2200	1.57
		2400	1.72